

# CORMACH

*New*




## 23500 E A.S.C. Plus




# 23500 E

## 23500 E4 A.S.C. Plus

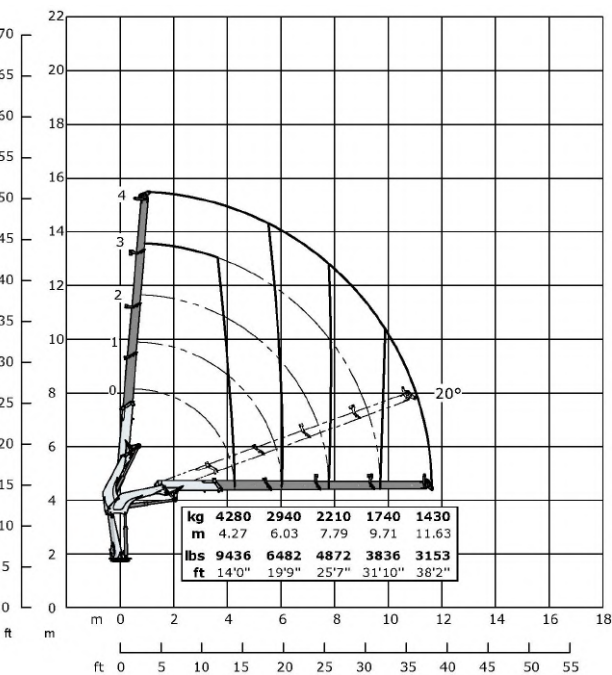


## 23500 E6 A.S.C. Plus

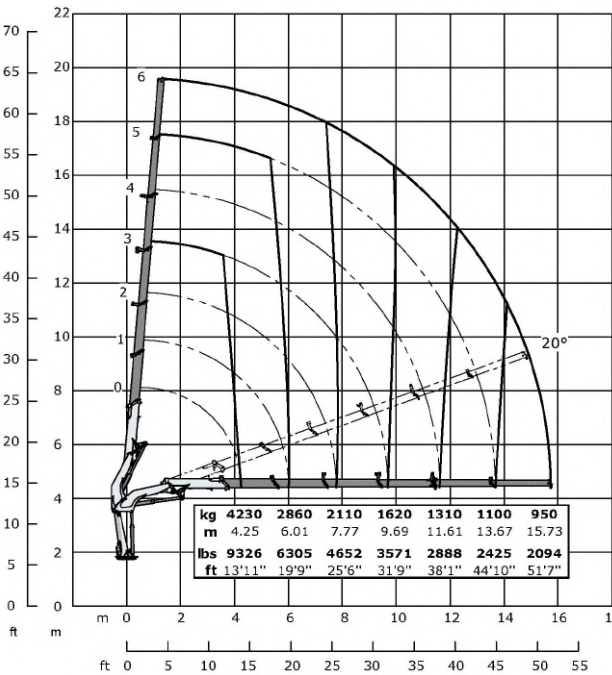

### STANDARD




### OPTIONAL

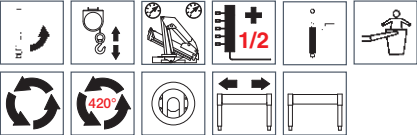


23500 E4	23500 E4		23500 E6	23500 E6
22900 daN*m	165667 Lb*ft	Momento statico massimo al perno torretta • Max. static moment at the turret pin Moment statique max. a l'axe de la tourelle • Max. statisches ubmoment am kransaulenbolzen	22900 daN*m	165667 Lb*ft
11.36 m	38'2"	Sbraccio idraulico • Hydraulic boom length Longueur du bras hydraulique • Hydraulische reichweite	15.73 m	51'7"
2600 daN*m	18810 Lb*ft	Coppia di rotazione • Slew torque • Moment de rotation • Drehmoment	2600 daN*m	18810 Lb*ft
360° 40 sec.	360° 40 sec.	Tempo di rotazione • Slewing speed • Temp de rotation • Schwenkgeschwindigkeit	360° 40 sec.	360° 40 sec.
3023 Kg	6665 lbs	Peso (senza olio e montaggio) • Weight (without oil and fitting) Poids (sans huile et montage) • Gewicht (ohne öl und ohne)	3180 Kg	7011 lbs
45 l. min	11 us gal min	Portata pompa • Pump delivery • Capacité de la pompe • Pumpenheistung	45 l. min	11 us gal min
295 bar	4194 psi	Pressione • Pressure • Pression • Druck	295 bar	4194 psi
110 l	29 Us gal	Capacità serbatoio olio • Oil tank capacity • Capacité de reservoir d'huile • Öl tank inhalt	110 l	29 Us gal


## 23500 E4F64 A.S.C. Plus

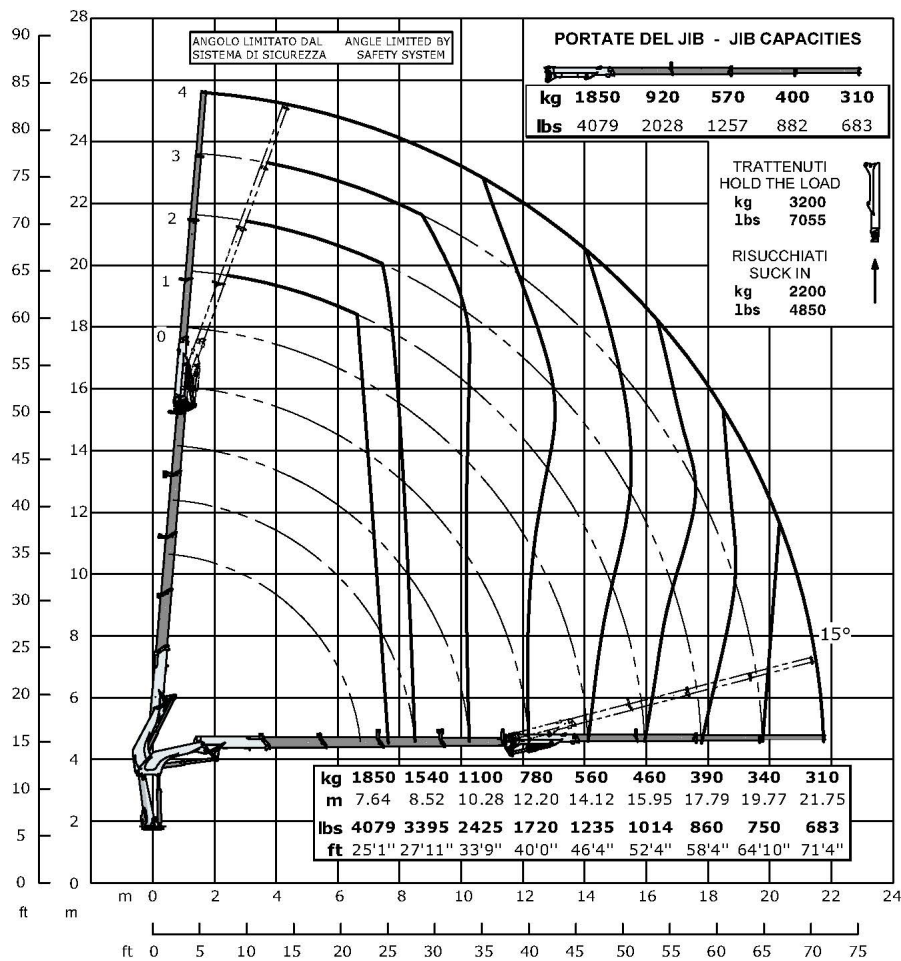

### STANDARD

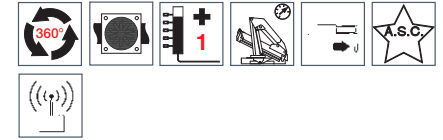

### OPTIONAL

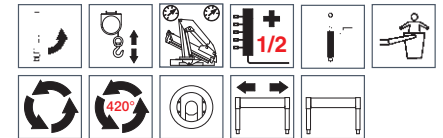

23500 E4F64	23500 E4F64	
22900 daN*m	165667 Lb*ft	Momento statico massimo al perno torretta • Max. static moment at the turret pin Moment statique max. a l'axe de la tourelle • Max. statisches ubmoment am kransaulenbolzen
21.75 m	71'4"	Sbraccio idraulico • Hydraulic boom length Longueur du bras hydraulique • Hydraulic reichweite
2600 daN*m	18810 Lb*ft	Coppia di rotazione • Slew torque • Moment de rotation • Drehmoment
360° 40 sec.	360° 40 sec.	Tempo di rotazione • Slewing speed • Temp de rotation • Schwenkgeschwindigkeit
3780 Kg	8330 lbs	Peso (senza olio e montaggio) • Weight (without oil and fitting) Poids (sans huile et montage) • Gewicht (ohne öl und ohne)
45 l. min	11 us gal min	Portata pompa • Pump delivery • Capacité de la pompe • Pumpenheistung
295 bar	4194 psi	Pressione • Pressure • Pression • Druck
110 l	29 Us gal	Capacità serbatoio olio • Oil tank capacity • Capacité de reservoir d'huile • Öl tank inhalt



# CORMAGH

Cormach s.r.l. - Via Madonnina, 27 - C.P. 199 - 25018 MONTICHIARI (BS) - ITALY  
 Tel. 0039.030.9656811 - Telefax 0039.030.9656846.7.8  
 E-mail: [info@cormach.com](mailto:info@cormach.com) - [www.cormach.com](http://www.cormach.com)

A fronte di una continua ricerca tecnologica i dati possono cambiare senza preavviso. Contattare il nostro Ufficio Commerciale per ulteriori informazioni.  
 Because of continuous technology research data can change without notice. Please, contact our Commercial Dept. for further information.  
 A cause de une continue recherche technologique les données peuvent changer sans préavis. Contacter notre Bureau Commercial pour des autres informations.  
 Irrtum und technische Änderung vorbehalten masse und gewichte unverbindlich. Unser Vertrieb erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte. Bitte rufen Sie uns an.  
 Debido a los continuos avances tecnológicos los datos pueden variar sin notificación previa. Para más información rogamos contacten nuestro Departamento Comercial.